



S3RSB-T-1/1-XX-54  
 ШУ систем наполнения резервуара

-XT1	
Конт.	Цель
1	Питание, фаза A
2	Питание, фаза B
3	Питание, фаза C
4	Питание, нейтраль N
5	Защитное заземление PE


~380В, 50Гц



-XT2	
1	Контур безопасности
2	Контур безопасности
3	Дистанционный пуск
4	Дистанционный пуск




5	Нижний поплавковый датчик
6	Нижний поплавковый датчик
7	Верхний поплавковый датчик
8	Верхний поплавковый датчик




9	Общий диспетчеризации
10	Сеть в норме
11	Режим Авто включен
12	Авария

Диспетчеризация

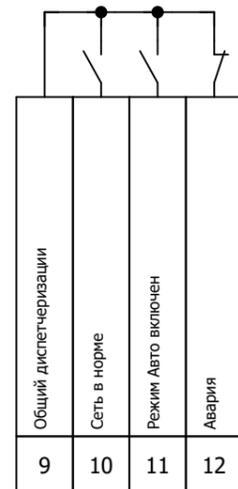

-XT3	
1	Реле перегрева обмоток двигателя или термистор (опция)
2	Реле перегрева обмоток двигателя или термистор (опция)
3	Датчик намокания/протечки (опция)



Ethernet (опция)      RS485 (опция)

